duraproof

Technologien für dauerhafte Lösungen

Innowacyjne metody budowlane:

NOVOPROOF® Wielkopołaciowe uszczelnienia dachów

Zadanie:

pokrycie powierzchni 160 m² dachowej domu jednorodzinnego w „ostrych” strefach klimatycznych

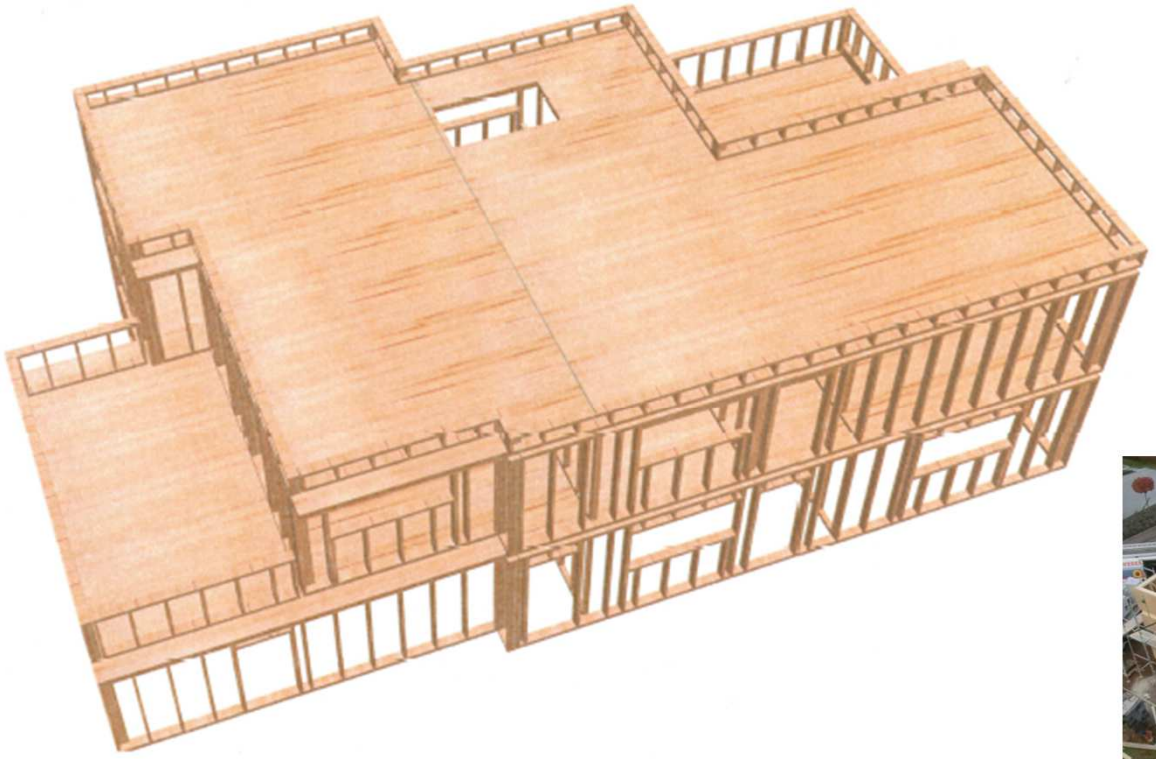

Wykonywanie płacht na wymiar w warunkach fabrycznych

projektowanie manszet i płacht „na wymiar” przy użyciu nowoczesnej technologii laserowej

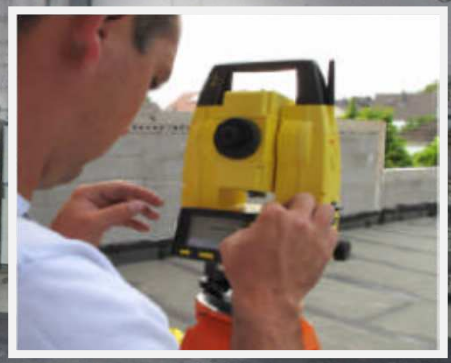

Manszety stale zgrzane z główną płachtą membrany

Technika Thermofast® gwarantuje szczelność w miejscu zgrzewu

Niezawodna produkcja oraz dostawa na budowę

Sprefabrykowane płachty są rolowane i terminowo dostarczane na budowę

Ułożenie klinów spadkowych na obiekcie

Staranna eliminacja mostków cieplnych

Układanie membrany NOVOPROOF®

Prosty i przyjazny montaż płachty przygotowanej „na wymiar”

Dach jest zabezpieczony przed nagłymi opadami atmosferycznymi

160 m² hydroizolacji ułożonych w 16 minut!

Balast żwirowy zabezpiecza konstrukcje dachu przed ssaniem wiatru

Ostatnie prace: wykonanie zakończeń membrany oraz obróbka kominków, szachtów itd.

Zminimalizowany czas pracy poprzez prefabrykację

Budynek jest zabezpieczony przed wszystkimi zjawiskami atmosferycznymi

- Oszczędność poprzez szybki i samodzielny montaż
- Uniwersalność dla nowych budów i napraw starych pokryć dachowych

NOVOPROOF® płachty z EPDM-u „na wymiar”